

ÉLECTROLYSEUR RÉGULATEUR pH

2 EN 1



MAJESTIC®

LE TRAITEMENT AU SEL
PAR EXCELLENCE



Les plus

- Navigation intuitive sur afficheur LCD rétroéclairé
- Affichage en ligne ou tableau de bord
- Clavier soft touch avec touches d'accès rapide
- Sonde pH Amber de très haute qualité, testée et calibrée en usine
- Pompe doseuse silencieuse
- Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool®

FABRIQUÉ EN FRANCE

ÉLECTROLYSEUR DE SEL + R ÉGULATEUR pH

Fonctionnalités


- Smart Power : pilotage en courant garantissant une production stable
- Régulation pH intelligente et proportionnelle au volume de la piscine en mode acide (pH-) ou basique (pH+)
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire, réglable selon la dureté de l'eau
- Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5 g/l
- Mode Superboost : superchloration à 125 % jusqu'à 48 heures pour palier un besoin accru de désinfectant
- Low mode pour réduire la production de chlore avec un volet fermé ou une bache à bulles installée
- Hivernage et remise en route automatiques de l'électrolyseur selon la température de l'eau (15 °C)
- Interface de communication multilingue
- Alarme message multilingue : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- Sécurités : dépassement des plages de consigne et surdosage pH
- Affichage de la température de l'eau, du taux de sel et de la durée de vie cellule
- Historique des événements
- Programme d'auto-diagnostic pour une maintenance facilitée

Modèle	Volume bassin (m ³)	Production Chlore (g/h)	Référence
Majestic 17/80	80	17	ELPH20CASP-G4NM17
Majestic 21/100	100	21	ELPH20CASP-G4NM21

Caractéristiques techniques

Écran	LCD 2 lignes
Débit pompe pH (l/h)	1,8
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de régulation pH	intelligente
Réglage de consigne pH	6,8 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Sonde pH	Amber
Temps d'inversion de polarité	2h à 24h par pas de 1h
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Longueur cellule (mm)	225
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit maxi dans la cellule (m ³)	22 ou By-pass
Température maxi de l'eau (°C)	40
Dimensions coffret seul (mm)	L 221 x H 314 x P 87

Schéma d'installation

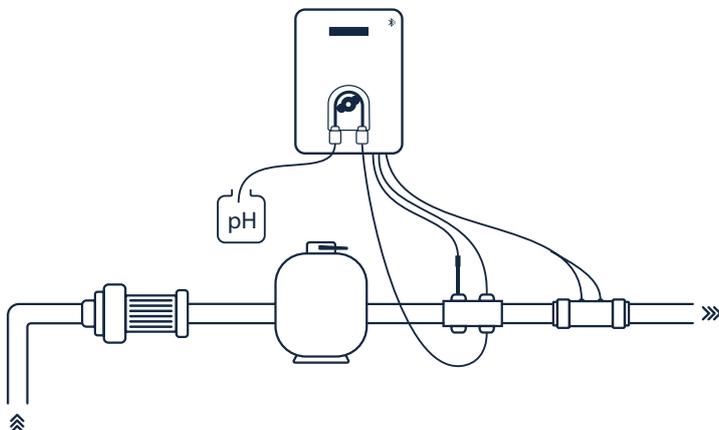

Livré avec

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2 m)
- Sonde pH Amber
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Capteur sel/température
- Kit d'analyse sel/dureté de l'eau
- Câble alimentation (2 m)
- Collet diamètre 63 mm x2
- Réduction 63/50 mm x4
- Support de fixation murale (avec vis)

Options

- Électrode Pool Terre
- Capteur de débit indépendant
- Collet diamètre 50 mm x2



Votre revendeur